



CÁMARA PATOLÓGICA

CPA



**CÁMARA
PATOLÓGICA**

Calidad superior
Máxima adaptabilidad

VISTAS DE LA CÁMARA



↑ Vista completa cámara



↩ Detalles

CPA | CÁMARA PATOLÓGICA

CÁMARA PATOLÓGICA

COLORES Y ACABADOS DISPONIBLES

Carta bandacolor [estándar]



Blanco Pirineo
1006 lacado



Acero Inox
AISI 304



Acero Inox
AISI 316

¿Busca algo más específico?

Consulte más posibilidades de colores y acabados con nuestro departamento comercial.

CÁMARA PATOLÓGICA

CPA

CÁMARA PATOLÓGICA

Calidad superior
Máxima adaptabilidad

Opciones de aislamiento



Espesor de paneles

BT	100 mm
0°C	80 mm

- Cámara de paneles sándwich de poliuretano realizada con módulos prefabricados para la construcción de cámaras especiales para cuerpos y ataúdes.
- Para tanatorios, hospitales, etc.
- Los modelos son ampliables y modulares.

DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA


Recinto de paneles modulares



Panel modular especial de altísima calidad con hoja realizada en panel sándwich de poliuretano con densidad de 43 kg/m³ y coeficiente de conductividad térmica de 0,022 W/m°C.

El frontal (frente de la cámara) está constituido con un panel modular intercambiable que incorpora los ventanos adaptados a la altura y medidas de las camillas. Cada panel de frente incorpora dos puertas, para utilizar dos alturas. Bajo pedido se pueden fabricar cámaras con estructuras de tres alturas. La posición de las puertas y las camillas permiten la utilización de mesas elevadoras para facilitar las operaciones de uso. Las puertas tienen bisagras de material inoxidable y cierre con palanca de un punto de presión.

Estructuras



Estructuras fabricadas en acero inoxidable AISI 304, muy fuertes y resistentes, las estructuras son modulares. Cada estructura estándar es para dos camillas.

Las guías de la estructura están diseñadas para permitir sacar las camillas totalmente fuera, de forma independiente. Para facilitar las operaciones de uso, la camilla sale un 80% de su longitud total, de esta forma, casi toda la superficie de la camilla está libre.


Camillas



Camillas fabricadas en acero inoxidable AISI 304, son independientes y se pueden pedir por separado. Están sobredimensionadas para garantizar la integridad...

DIMENSIONES Y MEDIDAS CAMARAS DE CUERPOS

• Medidas de la cámara estándar:	Fondo de cámara 2500 mm.
• Acabados de suelos:	Lacado blanco, acero inox AISI 304, AISI 316.
• Alturas estándar:	1770 mm (2 alturas).
• Espesores estándar:	80 mm, 100 mm bajo pedido.
• Hueco de luz de puerta:	(H) 550 mm x (L) 700 mm
Paso de puerta:	Paso elevado
Cierre:	Cierre de presión de 1 punto.

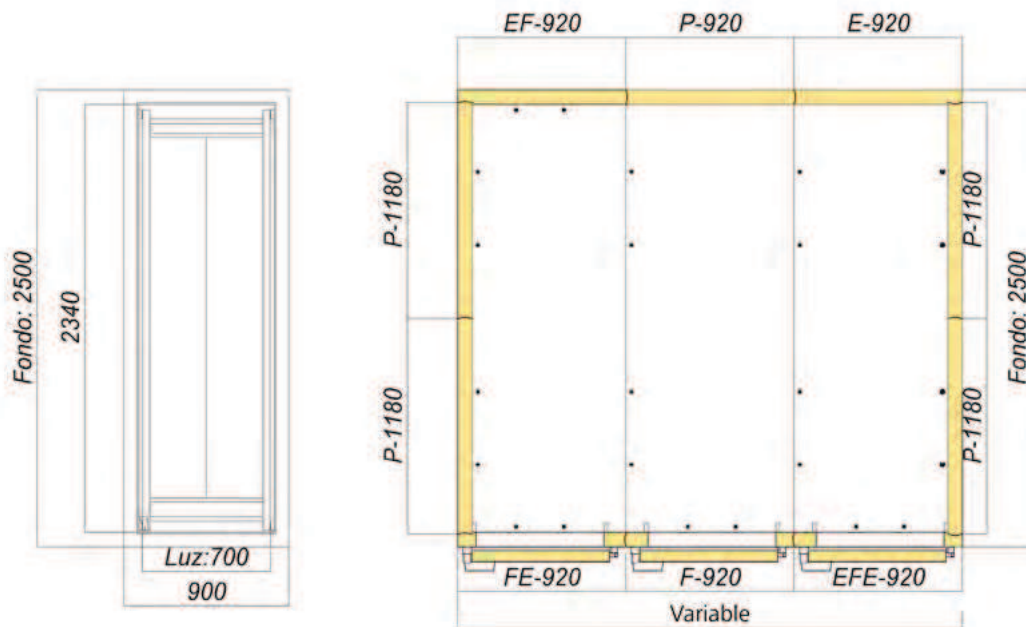


Número de cuerpos	Medidas de frontal (mm)	Medidas de fondo (mm)	Altura (mm)
2	900	2500	1770
4	1840	2500	1770
6	2760	2500	1770
8	3680	2500	1770
10	4600	2500	1770

Medidas de recintos exteriores para cámaras de 80 mm de espesor.

DIMENSIONES Y MEDIDAS CAMARAS DE ATAUDES

• Medidas de la cámara estándar:	Fondo de cámara 2500 mm.
• Acabados de suelos:	Lacado blanco, acero inox AISI 304, AISI 316.
• Alturas estándar:	2270 mm (2 alturas).
• Espesores estándar:	80 mm, 100 mm bajo pedido.
• Huevo de luz de puerta:	(H) 800 mm x (L) 800 mm
Paso de puerta:	Paso elevado
Cierre:	Cierre de presión de 1 punto.

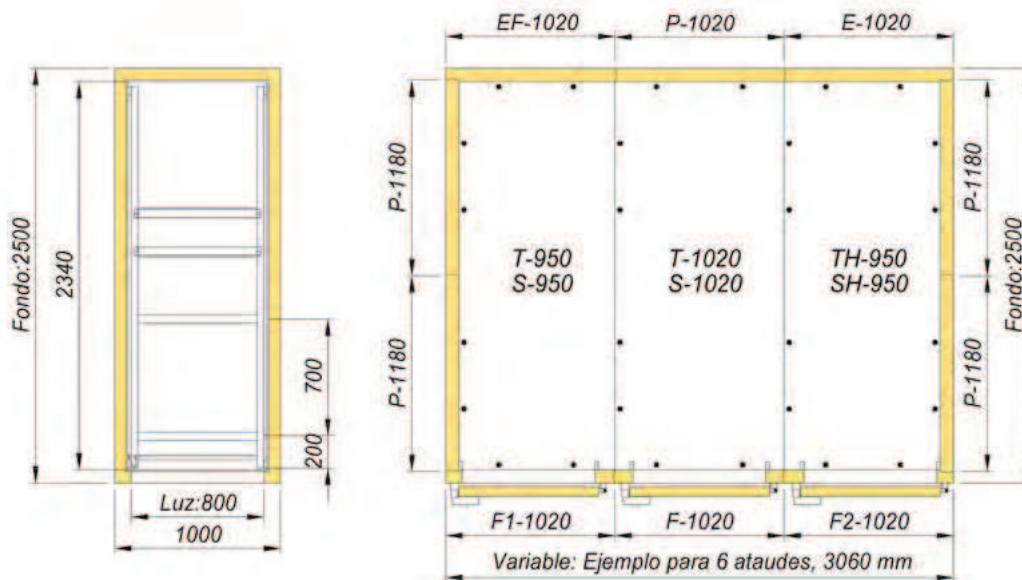

Número de cuerpos	Medidas de frontal (mm)	Medidas de fondo (mm)	Altura (mm)
2	1000	2500	2270
4	2040	2500	2270
6	3060	2500	2270
8	4080	2500	2270
10	5100	2500	2270

Medidas de recintos exteriores para cámaras de 80 mm de espesor.